



■ Mô tả

Hấp dẫn và chắc chắn, Trạm nhấn khẩn Nittan's EVCA-MS-F01 cung cấp kích hoạt báo cháy bằng tay. Trạm nhấn khẩn EVCA-MS-F01 không mã hóa, là thiết bị tác động đơn hoặc kép, bắt đầu một báo động khi được kéo. Khôi phục (reset) được thực hiện khi chọc cây 1/8" vào lỗ phía trước. Tay cầm, mỗi lần được kéo ra sẽ mở hẳn và không thể reset mà không dùng cây vít.

Trạm nhấn khẩn EVCA-MS-F01 cấu tạo bởi vật liệu nhôm chắc chắn và được sơn đỏ khi hoàn thành. Nhấn chống mài mòn với ký tự lớn, nổi lên tạo cấu trúc rõ ràng dễ đọc.

Tất cả trạm khẩn có thể dễ dàng được chuyển đổi từ tác động đơn sang tác động kép bằng cách thêm bộ EVCA-MS-Dkit.

■ Nổi bật

- Cấu trúc nhôm ép chặt
- Thiết kế dẹt, đẹp.
- Thép gang chuẩn 1 lớp
- Chuyển sang tác động kép
- Tùy chọn thêm ống thủy tinh (kèm theo 1 cái)

■ Hoạt động


Kéo tay cầm để nhả công tắc bên trong và kích hoạt mạch dò báo cháy.

■ Thông số kỹ thuật


Trạm nhấn khẩn tác động đơn EVCA-MS-F01. Hướng dẫn vận hành được in nổi và nó được cấu tạo bởi nhôm ép dập khuôn, được tráng men đỏ để dễ dàng nhận ra nhanh chóng. Kéo cần sẽ kích hoạt báo cháy ngay lập tức. Tất cả trạm nhấn khẩn được lắp đặt theo yêu cầu được chỉ định trong tiêu chuẩn UL, quy định ứng dụng quốc gia hoặc địa phương.



Kích thước

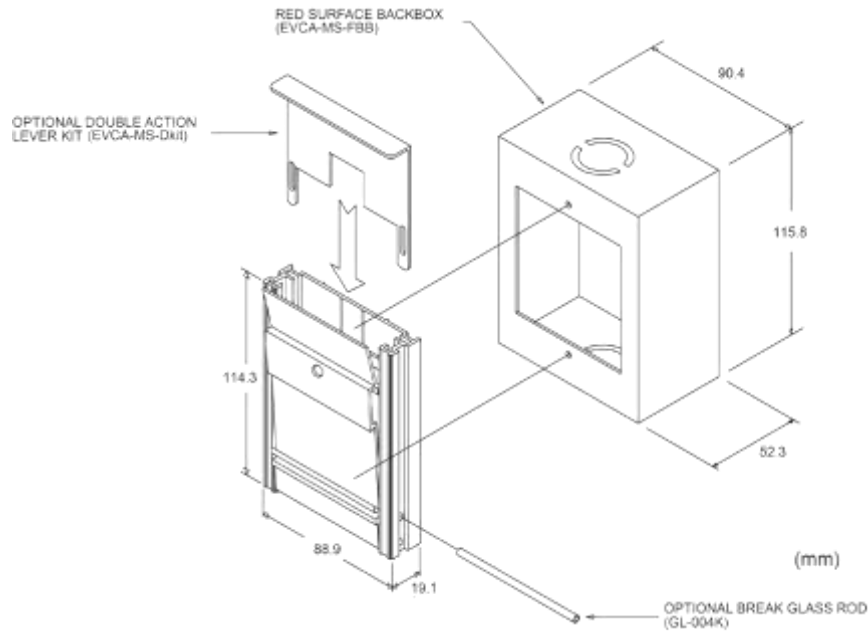

Sơ đồ đấu dây

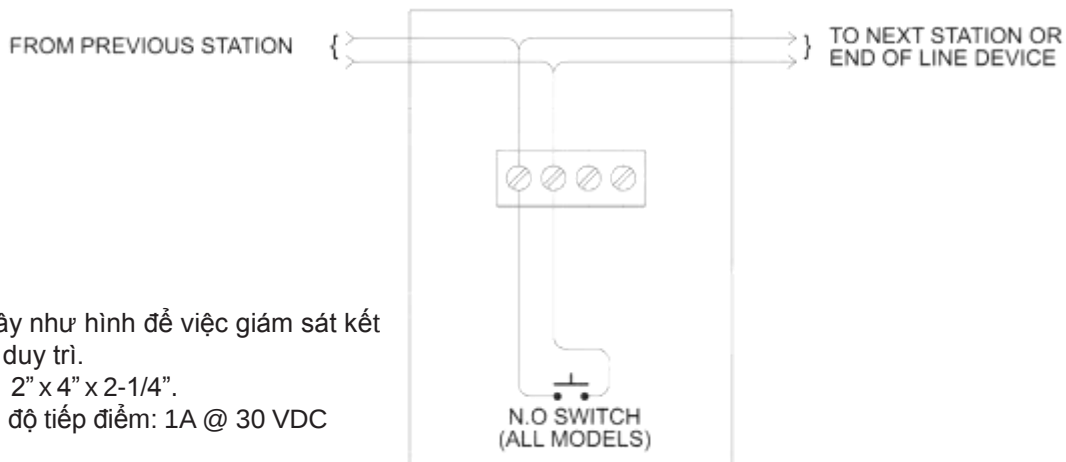

LƯU Ý:

1. Đấu dây như hình để việc giám sát kết nối được duy trì.
2. Hộp đế 2" x 4" x 2-1/4".
3. Cường độ tiếp điểm: 1A @ 30 VDC

Thông tin đặt hàng

Model	Mô tả
EVCA-MS-F01	Trạm nhấn khẩn đơn
EVCA-MS-Dkit	Bộ nâng tác động kép
EVCA-MS-FBB	Hộp đế màu đỏ cho EVCA-MS-F01
GL-004K	Thanh thủy tinh dự phòng cho EVCA-MS-F01

Distributed By

All specifications are subject to change without any notice.
For more information, contact with NITTAN.

NITTAN

54-5, 1-chome, Sasazuka,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8535, Japan
TEL: 81-3-5333-7021 FAX: 81-3-5333-8615

EVCA-MS-F01-DAT-01 Rev.1

<http://www.nittan.com>