


Series 3000


Đặc Điểm

- Theo tiêu chuẩn BS 5839
- Loại tiêu chuẩn 12 đến 48 zones
- Các công tắc báo cháy và báo lỗi chung
- Tháo đầu báo đường dây vẫn hoạt động
- Tiếp xúc hoặc cách ly zone từ xa.
- Chức năng một-người-test .
- Có thể chọn zone vận hành tho chế độ an toàn đặc biệt bằng các barrier.
- Các công tắc volt free.
- Có thể cách ly zone
- Khả năng ứng dụng các loại đầu báo cháy phổ biến
- Tùy chọn card chuông 2 cấp

MÔ TẢ TỔNG QUÁT

- K3000 Series sản xuất theo tiêu chuẩn BS5839: Part 4: 1988. Nó có những đặc điểm tiêu chuẩn: cách ly zone, chức năng một-người-test từng zone, các công tắc zone, các ngõ ra từng zone hoặc 2 cấp.
- Khả năng ứng dụng nhiều loại đầu báo cháy khác nhau, nghĩa là có thể thay mới tủ điều khiển K3000 Series mà không cần thay đổi các đầu báo hiện hữu.
- Phím điều khiển đơn giản, đèn hiển thị rõ ràng, giúp dễ sử dụng.
- Tiếp điểm nối kết rộng rãi thoải mái, khay tiếp điểm có thể di chuyển được, giúp dễ lắp đặt. Có loại âm tường hoặc treo tường, màu xám hoặc kem.
- K3000 Series cho phép công tắc khẩn và đầu báo vẫn hoạt động trong lúc có một thiết bị tháo ra khỏi đường dây. Điều đó thực hiện được bằng cách đặt một EOL hoặc dùng 1 để kẹp đặc biệt.

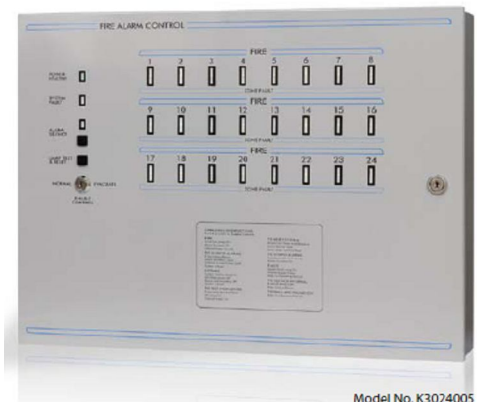

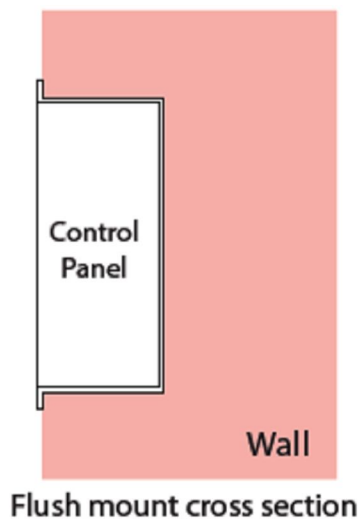

Các loại tủ điều khiển

Model	zone	Dòng dự phòng	Dòng báo động	Chuông load cho mỗi mạch	Tổng chuông load	Bình tối thiểu (24 giờ)	PSU	Trọng lượng	Kích thước
E3012003	12	0.2A	0.34A	1.0A	1.5A	7.0Ah	2.5A	8.6kg	500 x 355 x 108
K3016005	16	0.22A	0.38A	1.0A	1.5A	7.0Ah	4.0A	11.0kg	570 x 420 x 110
E3016005	16	0.22A	0.38A	1.0A	1.0A	7.0Ah	2.5A	11.0kg	570 x 420 x 110
K3024005	24	0.31A	0.45A	1.0A	1.5A	12.0Ah	4.0A	11.5kg	570 x 420 x 110
E3024005	24	0.31A	0.45A	1.0A	1.0A	12.0Ah	2.5A	11.5kg	570 x 420 x 110
K3032007	32	0.38A	0.52A	1.0A	1.5A	12.0Ah	4.0A	20.0kg	600 x 700 x 140
E3032007	32	0.38A	0.52A	1.0A	1.0A	12.0Ah	2.5A	20.0kg	600 x 700 x 140
K3040007	40	0.45A	0.59A	1.0A	1.5A	15.0Ah	4.0A	20.5kg	600 x 700 x 140
K3048009	48	0.52A	0.66A	1.0A	1.5A	17.0Ah	4.0A	24.0kg	700 x 1000 x 145

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Vỏ hộp	Thép dày 1.2 mm
IP Rating	IP30
Màu	Xám
Ngõ ra chuông	2 ngõ ra, giới hạn 1A/ngõ ra
Công tắc báo cháy có thể cách ly	Không volt chuyển qua 1A @ 30V DC
Công tắc báo động phụ	Không volt chuyển qua 1A @ 30V DC
Công tắc báo lỗi	Không volt chuyển qua 1A @ 30V DC
Công tắc zone	Thường mở chuyển qua 1A @ 30V DC
Ngõ ra DC phụ	Cầu chì 500mA
Điện trở giám sát zone dò cháy	6k8
Điện trở giám sát mạch chuông	10k
Nguồn	230 VAC (+10% / -15%)
Công tắc khẩn	470 OHM
Ngưỡng báo động	100 to 900 Ohms
Nguồn	230 VAC (+10% - -15%)
Ngưỡng ngắn mạch	0 to 100 Ohms
Dòng tính max.	1.6mA
EOL	K1406K
Nhiệt độ vận hành	-5oC tới +50oC
Độ ẩm	<95% không ngưng đặc
Xuất xứ	Nước Anh

