

CÔNG TẮC KHẨN 55100 - 001

CHỨC NĂNG

Được thiết kế để dùng trong hệ thống báo cháy loại thông thường.

Có 2 loại: trong nhà và ngoài trời, màu đỏ hoặc màu vàng.

ĐẶC ĐIỂM

Có thể reset được dễ dàng hơn loại đập vỡ kiếng.
Có cung cấp đế backbox để lắp đặt âm tường.

Công tắc khẩn này được thiết kế đặc biệt với khái niệm “cắm vào là xài” để giảm thời gian lắp đặt. Nó có block tiếp điểm để chạy dây.

Công tắc khẩn màu đỏ được duyệt theo tiêu chuẩn EN-54-11.

CẤU TẠO CƠ HỌC

Tất cả các bộ phận đều được đúc bằng polycarbonate hoặc ABS, tùy chức năng.

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

Trong nhà	93 x 89 x 58.5 mm	180g
Ngoài trời	93 x 97.5 x 71 mm	350g

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Công tắc khẩn có một điện trở 475 Ω nối kết với một công tắc thường mở.



Với việc chạy dây được nối kết gọn gàng tại block tiếp điểm, công tắc khẩn này giúp bạn giảm thời gian lắp đặt.


Khi công tắc khẩn đã kích hoạt, muốn reset, dứt chìa khóa vào lỗ dưới đáy thiết bị cho tới khi chìa khóa khớp vào vị trí. Rút chìa khóa ra và đẩy nắp thiết bị lên cho tới khi khớp với vị trí của nó.



Đặc Điểm kỹ thuật

Điện áp tối đa	30VDC
Định mức công tắc	2A
Nhiệt độ vận hành	
Trong nhà	-10oC tới +55oC
Ngoài trời	-25oC tới +70oC
Độ ẩm	0-93% ± 3% (trong nhà / ngoài trời)
Kích thước	
Trong nhà	93 x 89 x 58.5 mm
Ngoài trời	93 x 97.5 x 71 mm
Trọng lượng	
Trong nhà	180g
Ngoài trời	350g
Xuất xứ	Nước Anh

INDOOR

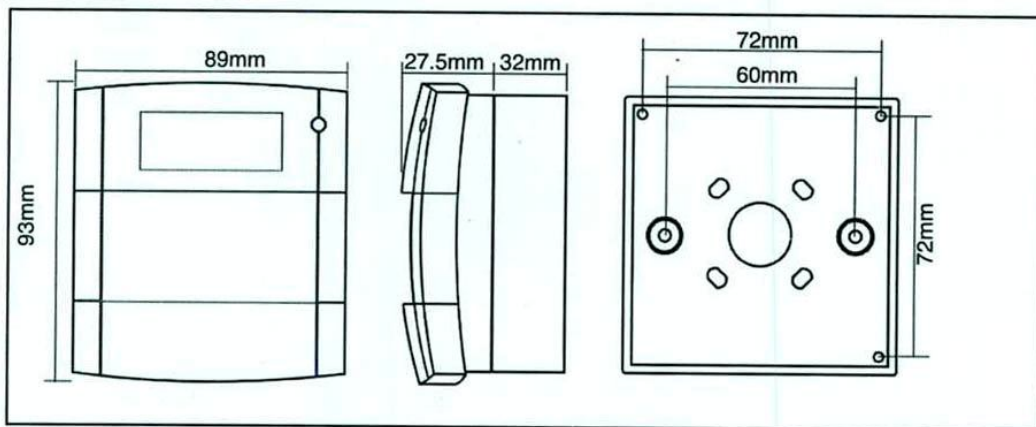

OUTDOOR

