


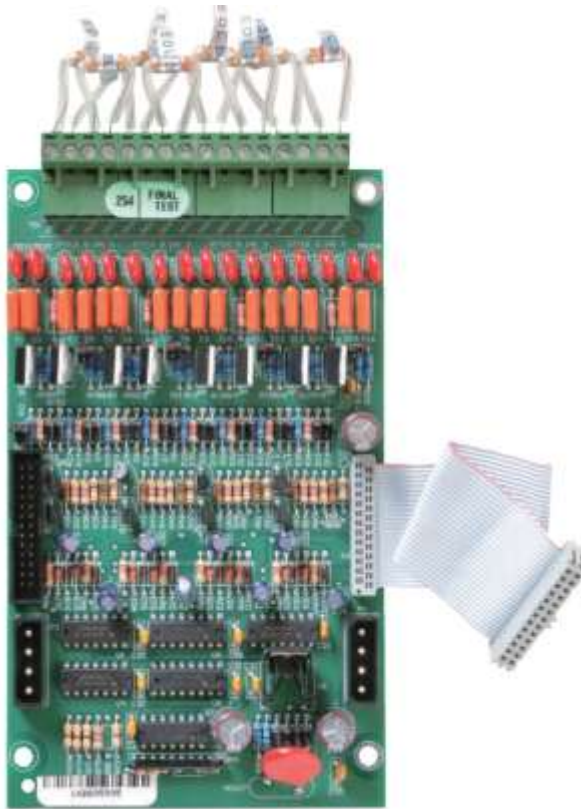

■ Tổng quan


Bo NK-DM-8A cung cấp cho trung tâm báo cháy SPERA 8 ngõ zone thường Class B (Style B) hoặc 4 ngõ Class A (Style D) có thể cấu hình thành ngõ báo cháy, giám sát, công tắc dòng chảy hoặc lỗi. Mỗi ngõ có thể gắn các thiết bị cáo nguồn như đầu báo khói và thiết bị không cấp nguồn như đầu báo nhiệt, trạm kéo khẩn, công tắc dòng chảy, nút công tắc...

■ Nổi bật


- Tám ngõ Class B (Style B) hoặc 4 ngõ Class A (Style D) có thể được cấu hình báo cháy, giám sát, công tắc dòng chảy hoặc lỗi.
- Lập trình giám sát đóng mạch hoặc không đóng mạch
- Tắt cả mạch đều giới hạn nguồn để dùng với cấp giới hạn năng lượng.
- Tháo đơminô để dễ dàng đấu dây và bảo trì.
- Mở rộng bảo vệ tạm thời trên tất cả các mạch
- Cung cấp 4 thanh bát giác để lắp trên khung chính

■ Lắp đặt

Bo NK-DM-8A bao gồm một bo được lắp tại mặt đáy của khung tủ. Bo kết nối với bo mạch chính qua một sợi cáp. Khoảng trống được cung cấp trên vỏ ngoài bo mạch cho phép dùng để chèn mô tả zone thường. Nhận được cung cấp kèm với mỗi tủ. Tháo đơminô để dễ dàng đấu dây và bảo trì.

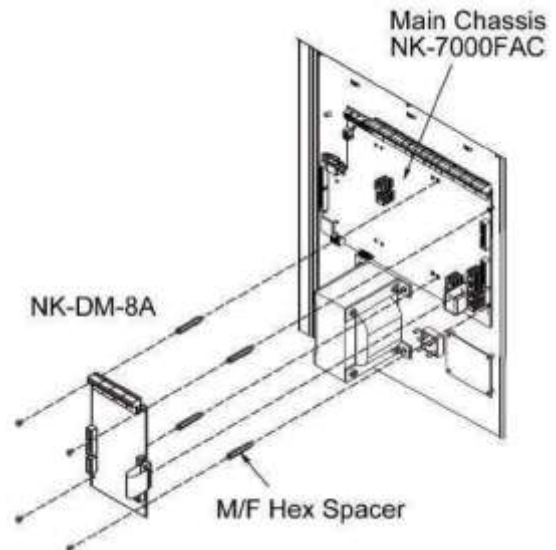

Sơ đồ đấu dây

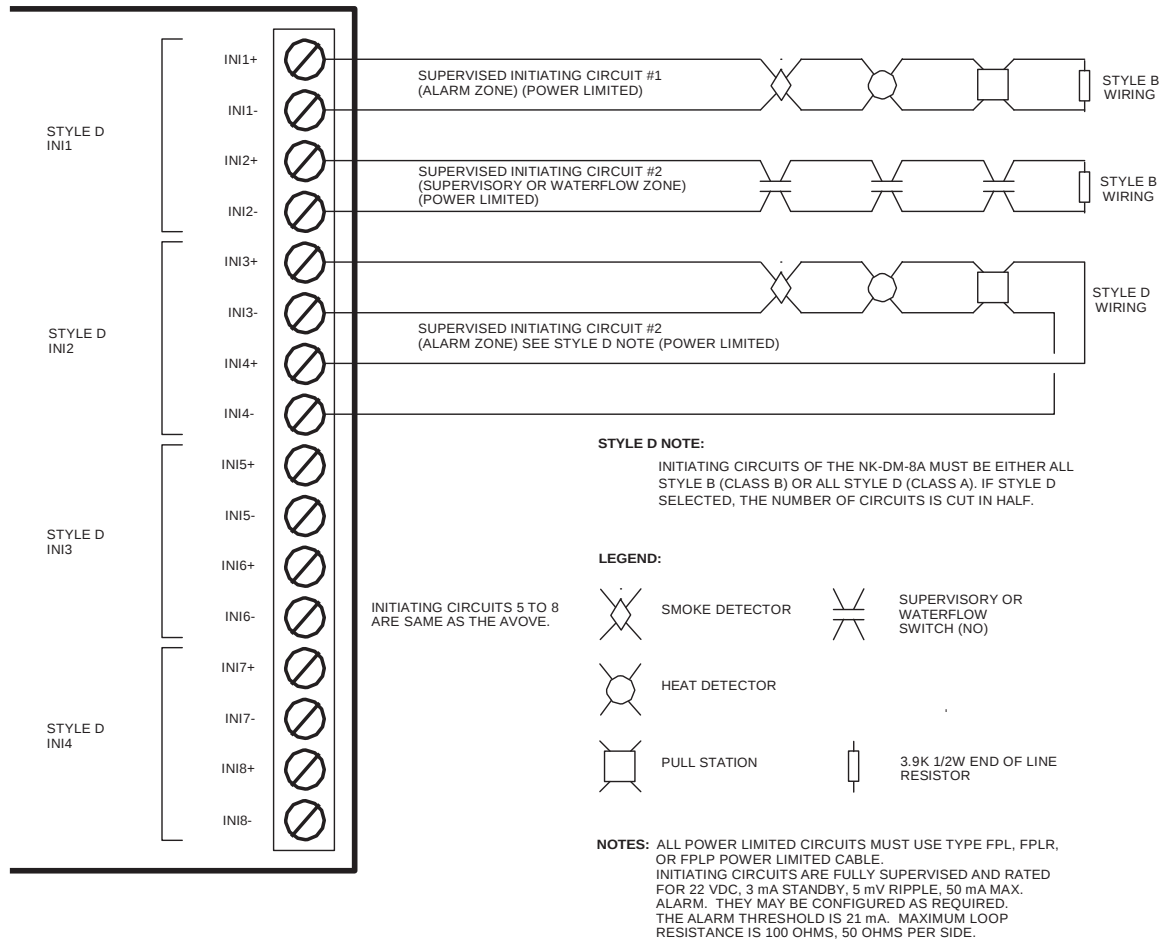

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật	NK-DM-8A
Dòng ra	3 mA @ 22VDC (Chờ)
Dòng tiêu thụ	Chờ: 80 mA Báo cháy: 1 zone kích hoạt: 125 mA 2 zone kích hoạt: 170 mA 4 zone kích hoạt: 275 mA 6 zone kích hoạt: 370 mA 8 zone kích hoạt: 465 mA
Điện trở cuối tuyến	3.9K ohms $\pm 5\%$, 1/2 W

Distributed By

All specifications are subject to change without any notice.
For more information, contact with NITTAN.

NITTAN

54-5, 1-chome, Sasazuka,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8535, Japan
TEL: 81-3-5333-7021 FAX: 81-3-5333-8615