


Trang Bị
Hệ Thống
Của Caddx,
Thế Giới
Quanh Bạn
Trở Nên
Mới Mẻ
Hoàn Toàn

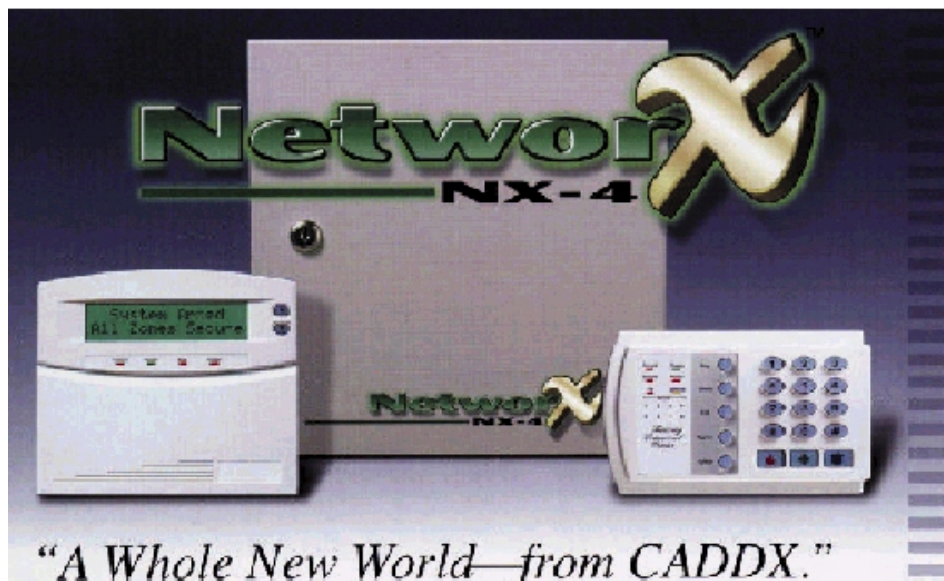

MENU CHÍNH

MENU CHỐNG ĐỘT NHẬP

Tr tâm Điều Khiển NetworX NX-4

4 zone có thể lập trình được
Có thể lập trình nhân đôi để thành 8 zone
Khả năng mở rộng các zone vô tuyến
Kết hợp hữu tuyến/vô tuyến
Tất cả mọi zone đều có thể lập trình báo cháy hoặc báo trộm
Có 20 loại cấu trúc hình kiểu zone tùy chọn
Có 8 mã số dành cho người sử dụng
Có một mã số “cưỡng bức”
Cho phép/không cho phép up/download
Thiết kế board theo cấu trúc module
2 ngõ ra có thể lập trình được cho 47 sự kiện
Swinger shutdown (tự động bypass khi ghi nhận báo giả)
Có chế độ walk test
Giám sát còi
Cho phép vào chế độ giá m sát bất đắc dĩ (bypass)
Tự động vào chế độ giá m sát
Kiểm chứng thông tin báo cháy
Ưu tiên đường dây telephone cho hệ thống
Bộ điều khiển còi trong board
Ba phím nhấn khẩn
Tự kiểm tra bình

Truyền Tin

Các sự kiện liên quan đến hoạt động của hệ thống có thể báo về 1, 2, 3 số điện thoại – có thể chọn sự kiện cần báo cáo.
SIA & Contact ID Formats
Cung cấp các Format truyền tin chủ yếu
Format nhấn tin báo sự kiện
Báo cáo autotest
Báo cáo lỗi truyền tin
Báo cáo nhập lệnh/thoát các chế độ lập trình

Bảng kê 185 sự kiện liên quan đến hệ thống

Gồm ngày, giờ và sự kiện

Khả năng mở rộng các zone vô tuyến

Dùng “board nhận vô tuyến” 8 zone
Với kỹ thuật vô tuyến ITI
Có tới 8 zone vô tuyến được giá m sát
Bàn phím hiển thị thông tin về báo động, tamper, battery, và hiện tượng mất liên lạc với bộ phận truyền vô tuyến.

Mở rộng các ngõ ra:

NX-508: Module 8 ngõ ra có thể lập trình được
8 ngõ ra 100mA
Tương thích với X-10
Nguồn phụ 100mA được giá m sát
Đặt ở xa trung tâm
Box tamper output

Bộ Tăng Cường Power Supply & Đường Dây Dẫn

Bộ Tăng Cường Power Supply & Đường Dây Dẫn NX320
Power Supply ta6mD9a85t xa trung tâm, Mở rộng chiều dài dây tới 750m.
Sạc bình 2 cấp
Kiểm tra bình
Cách ly và giá m nhiễu đường dữ liệu
3 ngõ ra điều khiển công tắc 1,5A
Ngõ ra chuông được giá m sát 2.5A
Mạch ngắn các ngõ ra được bảo vệ
Box tamper output

Thông số kỹ thuật của nguồn điện

Biến thế 1A , w/16.5V 40VA or 50VA
Biến thế 500mA , w/16.5V 25VA

MENU CHÍNH

MENU CHỐNG ĐỘT NHẬP

hệ thống rất tinh vi nhưng giá cả rất nhẹ nhàng

Tiện nghi điều khiển tại chỗ và khả năng truyền qua đường điện thoại của NX-4 đã đem lại một hệ thống chống đột nhập tinh vi và đầy sức thuyết phục về mặt giá cả.

Với khả năng mở rộng mạnh mẽ của các “bo nối tầm” thuộc họ NetworX, NX4 cho phép người sử dụng mở rộng toàn diện các lựa chọn có thể có cho hệ thống. Đối với một control panel đầy sức mạnh và giá cả nhẹ nhàng này, thì khả năng mở rộng các zone vô tuyến, khả năng tự điều khiển tiện nghi gia đình của X-10, ..., thì chỉ cần chọn một vài tự chọn là xong. Chỉ cần thêm một module hoặc thêm một bàn phím, trung tâm 4 zone này có thể mở rộng tới 8 zone bằng cách chọn chức năng nhân đôi số zone.

Các loại module mở rộng dùng cho NX-4

Mỗi control panel một module.

Power Module

Bộ Tăng Cường Power Supply & Đường Dây Dẫn NX-320
Khi hiện trường quá rộng để có thể điều khiển theo cách truyền thống, thì dùng bộ tăng cường NX-320, nó cho phép mở rộng khả năng của NX-4. Với bộ nguồn tăng cường này, nó cung cấp nguồn phụ bổ sung tới 2A. Khi cần mở rộng tòa nhà, hoặc xây thêm tòa nhà thứ hai bên ngoài tòa nhà chính, NX-4 sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của bạn, bằng cách dùng module này, nó cho phép đường dây mở rộng thêm khoảng 800m trong tổng số 1600m chiều dài dây dẫn.

Module mở rộng zone vô tuyến

Thiết Bị Nhận Vô Tuyến NX-408

Cho phép hợp nhất các kỹ thuật vô tuyến tân tiến với NX-4. Có tới 8

zone truyền vô tuyến hiển thị độc lập các thông tin báo động và giá m sát trên bàn phím.

Output Module

8 Output Module NX-508 cho phép điều khiển đèn, các thiết bị điều khiển tự động, điều khiển dây chuyển công nghệ, bằng X-10 hoặc các ngõ ra được cấp nguồn khác. Module này cũng cung cấp một ngõ ra cho máy in cho phép in ra bảng báo cáo những sự kiện cần thiết.

Voice Module 2 Chiều

NX-534 Voice Module 2 chiều: Cho phép truy cập hệ thống 2 chiều bằng giọng nói với 2 ngõ vào microphone.

Telephone Interface Module

NX-540: module giao tiếp, dùng để điều khiển các chức năng của hệ thống qua điện thoại. Có thể điều khiển tại chỗ – điện thoại nối kết trực tiếp với panel – hoặc điều khiển từ xa – gọi số điện thoại giao tiếp với panel.



Nguồn vận hành: 16.5VAC / 25VA

Nguồn phụ:

W/25VA Transformer	500mA
W/40/50VA Transformer	1A
W/NX-320 Power Supply	3A

Loop Resistance

Loop chuẩn tối đa	300 Ohms
-------------------	----------

Bộ điều khiển Còi

2 tone

Dòng khi có báo động

2.5A

Loop Response

Chọn 50ms hoặc 500ms

Nhiệt độ khi vận hành

0° - 49° C

Kích thước bàn phím LED

6,4" x 4" x 1,1"

Kích thước bàn phím LCD

6,4" x 5,3" x 1"

Màu /Nguyên liệu bàn phím

Trắng/ABS

Kích thước panel

9,25" x 8,25" x 3,5"

Màu panel

Trắng đục

Trọng lượng shipping

8lbs