


Trang Bị Hệ Thống Của Caddx, Thế Giới Quanh Bạn Trở Nên Mới Mẻ Hoàn Toàn

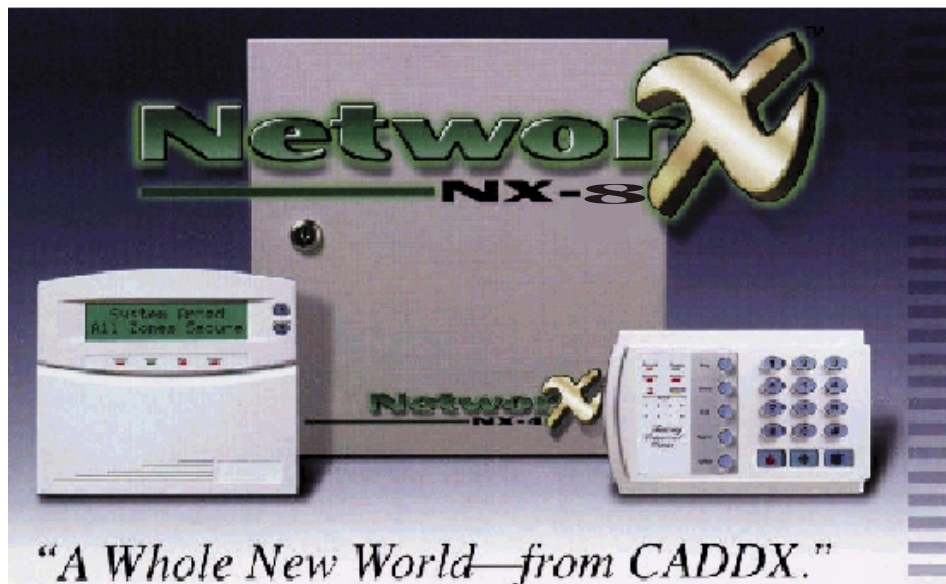

MENU CHÍNH

MENU CHỐNG ĐỘT NHẬP

Tr tâm Điều Khiển NetworX NX-8

- Có thể mở rộng tới 48 zone có thể lập trình được
- Khả năng mở rộng các zone vô tuyến
- Có thể chia thành 8 partitions độc lập
- Tất cả mọi zone đều có thể lập trình báo cháy/ báo trộm
- Có 99 mã số dành cho người sử dụng
- Có thể nối kết đầu báo khói 2 dây hoặc 4 dây
- Cho phép/không cho phép upload/download
- Thiết kế board theo cấu trúc module
- 4 ngõ ra có thể lập trình được cho 47 sự kiện
- Swinger shutdown (tự động bypass khi ghi nhận báo giả)
- Giám sát còi
- Cho phép vào chế độ giá m sát bất đắc dĩ (bypass)
- Tự động vào chế độ giá m sát
- Kiểm chứng thông tin báo cháy
- Ưu tiên đường dây telephone cho hệ thống
- Bộ điều khiển còi trong board
- Ba phím nhấn khẩn
- Tự kiểm tra bình

Khả năng Mở Rộng Hữu Tuyến

- Có thể lập trình nhân đôi để thành 16 zone hoặc mở rộng tới 48 zone bằng cách dùng board mở rộng.
- NX-216: Module mở rộng 16 zone. Có thể đặt cách panel 800m.

Truyền Tin

- Các sự kiện liên quan đến hoạt động của hệ thống có thể báo về 1, 2, 3 số điện thoại – có thể chọn sự kiện cần báo cáo.
- SIA & Contact ID Formats
- Cung cấp các Format truyền tin chủ yếu
- Format nhấn tin báo sự kiện
- Báo cáo autotest - Báo cáo lỗi truyền tin
- Báo cáo nhập lệnh/thoát các chế độ lập trình

Bảng kê 185 sự kiện liên quan đến hệ thống

Gồm ngày, giờ và sự kiện

Partitioning – Phân Vùng

- 8 vùng độc lập
- Mã account riêng biệt cho mỗi vùng
- Có mã truy cập cho nhiều vùng
- Chọn đặc điểm riêng cho từng vùng
- Thời gian trì hoãn riêng cho mỗi vùng

Khả năng mở rộng các zone vô tuyến

- Dùng “board nhận vô tuyến” NX-448 gồm 48 zone
- Với kỹ thuật vô tuyến ITI
- Có tới 48 zone vô tuyến được giá m sát
- Bàn phím hiển thị thông tin về báo động, tamper, battery, và hiện tượng mất liên lạc với bộ phận truyền vô tuyến.

Mở rộng các ngõ ra:

- NX-508: Module 8 ngõ ra có thể lập trình được
- 8 ngõ ra 100mA
- Tương thích với X-10
- Nguồn phụ 100mA được giá m sát
- Đặt ở xa trung tâm
- Box tamper output

Bộ Tăng Cường Power Supply & Đường Dây Dẫn

- Bộ Tăng Cường Power Supply & Dây Dẫn NX320
- Power Supply đặt xa trung tâm,
- Mở rộng chiều dài dây tới 800m.
- Sạc bình 2 cấp
- Kiểm tra bình
- Cách ly và giá m nhiều đường dữ liệu
- 3 ngõ ra điều khiển công tắc 1,5A
- Ngõ ra chuông được giá m sát 2,5A
- Mạch ngắt các ngõ ra được bảo vệ
- Box tamper output

Nguồn điện

- Biến thế 1A, w/16.5V 40VA
- Biến thế 500mA, w/16.5V 25VA

MENU CHÍNH

MENU CHỐNG ĐỘT NHẬP

hệ thống rất tinh vi nhưng giá cả rất nhẹ nhàng



Tiện nghi điều khiển tại chỗ và khả năng truyền qua đường điện thoại của NX-8 đã đem lại một hệ thống chống đột nhập tinh vi và đầy sức thuyết phục về mặt giá cả.

Với khả năng mở rộng mạnh mẽ của các “bo nối tầm” thuộc họ NetworX, NX-8 cho phép người sử dụng mở rộng toàn diện các lựa chọn có thể có cho hệ thống. Đối với một control panel đầy sức mạnh và giá cả nhẹ nhàng này, thì khả năng mở rộng các zone vô tuyến, khả năng tự điều khiển tiện nghi gia đình của X-10, ..., thì chỉ cần chọn một vài tự chọn là xong. Chỉ cần thêm vài bàn phím, trung tâm 8 zone này có thể mở rộng tới 16 zone bằng cách chọn chức năng nhân đôi số zone.

Các loại module mở rộng dùng cho NX-8

Mỗi control panel tối đa 32 module.

Power Module

Bộ Tăng Cường Power Supply & Đường Dây Dẫn NX-320.

Khi hiện trường quá rộng để có thể điều khiển theo cách truyền thống, thì dùng bộ tăng cường NX-320, nó cho phép mở rộng khả năng của NX-8. Với bộ nguồn tăng cường này, nó cung cấp nguồn phụ bổ sung tới 2A. Khi cần mở rộng tòa nhà, hoặc xây thêm tòa nhà thứ hai bên ngoài tòa nhà chính, NX-8 sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của bạn, bằng cách dùng module này, nó cho phép đường dây mở rộng thêm khoảng 800m trong tổng số 1600m chiều dài dây dẫn.

Module mở rộng zone vô tuyến

Thiết Bị Nhận Vô Tuyến NX-448

Cho phép hợp nhất các kỹ thuật vô tuyến tân tiến với NX-8. Có tới 48 zone truyền vô tuyến hiển thị độc lập các thông tin báo động và giám sát trên bàn phím.

Output Module

8 Output Module NX-508 cho phép điều khiển đèn, các thiết bị điều khiển tự động, điều khiển dây chuyển công nghệ, bằng X-10 hoặc các ngõ ra được cấp nguồn khác. Module này cũng cung cấp một ngõ ra cho máy in cho phép in ra bằng báo cáo những sự kiện cần thiết.

Voice Module 2 Chiều

NX-534 Voice Module 2 chiều: Cho phép truy cập hệ thống 2 chiều bằng giọng nói với 2 ngõ vào microphone.

Telephone Interface Module

NX-540: module giao tiếp, dùng để điều khiển các chức năng của hệ thống qua điện thoại. Có thể điều khiển tại chỗ – điện thoại nối kết trực tiếp với panel – hoặc điều khiển từ xa – gọi số điện thoại giao tiếp với panel.

Module Giám Sát Zone Báo Cháy

Module NX-876 dùng để giám sát và báo cáo tới 48 zone có lắp đặt đầu báo cháy khi cần kết hợp dùng các module mở rộng zone.

Nguồn vận hành:	16.5VAC / 25VA
Nguồn phụ:	W/25VA Transformer 500mA W/40/50VA Transformer 1A W/NX-320 Power Supply 3A
Loop Resistance	
Loop chuẩn	tối đa 300 Ohms
Đầu vào báo kén 2 dây	tối đa 30 Ohms
Bộ điều khiển Còi	2 tone
Dòng khi có báo động	2.5A
Loop Response	Chọn 50ms hoặc 500ms
Nhiệt độ khi vận hành	0° - 49° C
Kích thước bàn phím LED	6,4” x 4” x 1,1”
Kích thước bàn phím LCD	6,4” x 5,3” x 1”
Màu /Nguyên liệu bàn phím	Trắng/ABS
Kích thước panel	9,25” x 8,25” x 3,5”
Màu panel	Trắng đục
Trọng lượng shipping	9lbs