



Mô tả

Module đồng bộ EVCA-AP-SMD10 được thiết kế làm việc với thiết bị thông báo sê-ri EVCA-AP để cung cấp mẫu âm đồng bộ (code 3), đồng bộ tín hiệu đèn chớp và ngắt còi hú trong khi tiến hành bảo trì còi đèn.


EVCA-AP-SMD10 có thể kết nối 2 mạch kiểu Y (Class B) hoặc một mạch kiểu Z (Class A) và được định là 3 ampe cho mỗi mạch.

EVCA-AP-SMD10 có thể được liên kết để có thể đồng bộ nhiều hơn hai khu vực báo cháy bằng cách kết nối vào ngõ SYNC (kết nối dạng chuỗi). con số tối đa của sự kết nối là hai mươi. Tất cả ngõ vào được phân cực để tương thích với chuẩn đấu nối mạch giám sát đảo cực của trung tâm báo cháy.

Nối bật

- Phân cực với dây điện thế rộng dùng bộ lọc.
- Ngõ vào điện thế DC hoặc xung FWR
- Lắp trên hộp điện 4"
- Chuỗi kết nối lên tới 20 module
- Ngõ vít lên tới 12 AWG
- Tấm kim loại đỏ

Sơ đồ đấu dây chuỗi kết nối

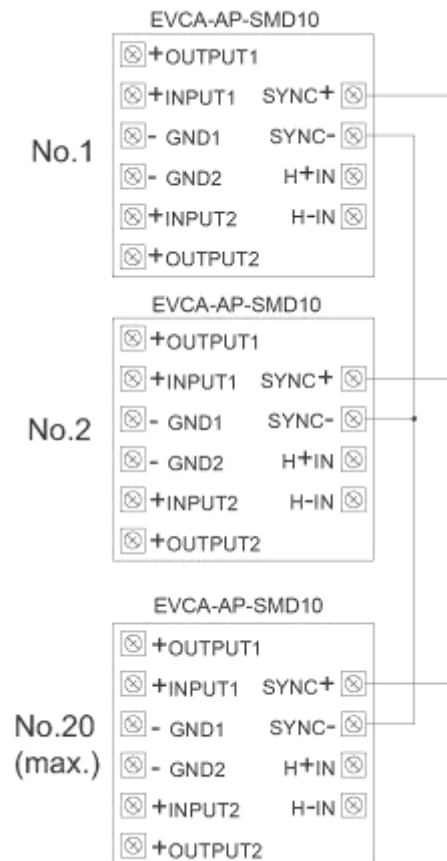


■ Thông số kỹ thuật

Điện thế ngõ vào		24V DC/FWR
Dây điện thể hoạt động		16 - 33V DC/FWR
Tải tối đa trên loop		3 A (tối đa đỉnh điểm 5A)
Dòng hoạt động tối đa	DC	34 mA
	FWR	68 mA
Hộp đế		4" x 4" x 1½"
Dãy nhiệt độ hoạt động		0 °C - 49 °C (32 °F - 120 °F)


■ Tùy chọn lắp đặt

Electrical Backbox

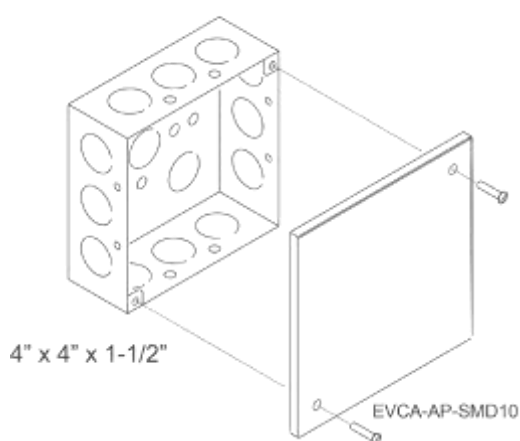

Đơn vị kích thước là inch

■ Kích thước

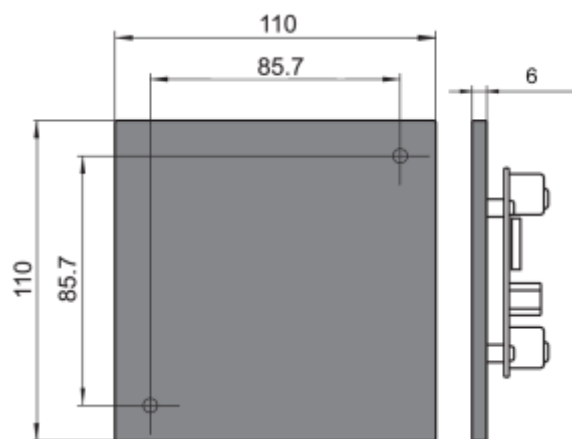

(mm)

■ Thông tin đặt hàng

Model	Mô tả
EVCA-AP-SMD10	Module đồng bộ

All specifications are subject to change without any notice.
For more information, contact with NITTAN.

NITTAN

54-5, 1-chome, Sasazuka,
Shibuya-ku, Tokyo151-8535, Japan
TEL:81-3-5333-7021 FAX:81-3-5333-8615

Distributed By