



■ Mô tả

Trạm nhấn khẩn EVCA-MS-S10K dùng để kích hoạt báo cháy bằng tay. Trạm nhấn khẩn nhôm đúc chất lượng cao vừa có thể dùng tác động đơn hoặc kép với tiếp điểm SPST và dải các điểm kết nối. Tiếp điểm thường hở, chỉ đóng khi trạm nhấn khẩn được kích hoạt, cường độ tiếp điểm 1 Amp, 30VDC. Tiếp điểm được làm bằng vàng miếng để tránh bị ăn mòn.

Trạm nhấn khẩn EVCA-MS-S10K mặc định là tác động kép, nhưng có thể chuyển thành tác động đơn bằng cách loại bỏ thanh nhấn PUSH BAR.

Model này có sẵn chìa khóa reset, ngõ kết nối, tiếp điểm SPST bằng vàng và ổ khóa cùng chìa CAT-30. Nó được lắp trên hộp gang miếng, hộp đế Nittan EVCA-MS-SBB hoặc hộp chống nước EVCA-MS-SWBB.

Trạm nhấn khẩn EVCA-MS-S10K có thể dùng ngoài trời khi dùng với hộp đế EVCA-MS-SWBB.

■ Nổi bật

- Tác động đơn và tác động kép đều có thể được.
- Chìa khóa phục hồi
- Ngõ kết nối
- Tiếp điểm SPST bằng miếng vàng
- Phủ men bóng màu đỏ
- Thanh gậy bằng nhựa
- Lắp trên hộp gang miếng, hộp đế Nittan EVCA-MS-SBB hoặc hộp chống nước EVCA-MS-SWBB.

■ Vận hành

Vận hành EVCA-MS-S10K bằng cách kéo cần gạt ở mặt trước trạm nhấn khẩn. Nó có thể phục hồi bằng cách mở ra bằng chìa khóa, đặt cần gạt trở lại vị trí bình thường bên phải phía trên và khóa lại. Ở model tác động kép, thanh nhấn xoay vào phía bên trong cho phép cần gạt có thể được nắm khi dịch chuyển bằng tay.

■ Thông số kỹ thuật


Trạm nhấn khẩn tác động đơn EVCA-MS-S10K . Hướng dẫn vận hành được in nổi và nó được cấu tạo bởi nhôm ép dập khuôn, được tráng men đỏ để dễ dàng nhận ra nhanh chóng. Kéo cần sẽ kích hoạt báo cháy ngay lập tức . Tất cả trạm nhấn khẩn được lắp đặt theo yêu cầu được chỉ định trong tiêu chuẩn UL, quy định ứng dụng quốc gia hoặc địa phương. Chấp thuận cuối cùng tùy thuộc vào quyền địa phương có thẩm quyền.



■ Thông số kỹ thuật

Cường độ tiếp điểm: 1 Amp @ 30 VDC, 0.1 Amp @ 125 VAC
Kích thước trạm nhấn khẩn: 124.5mm H x 88.9mm W x 50.8mm D
Màu sắc: Đỏ với chữ nổi màu trắng, thanh màu trắng với chữ nổi màu đen.

■ Sơ đồ đấu dây

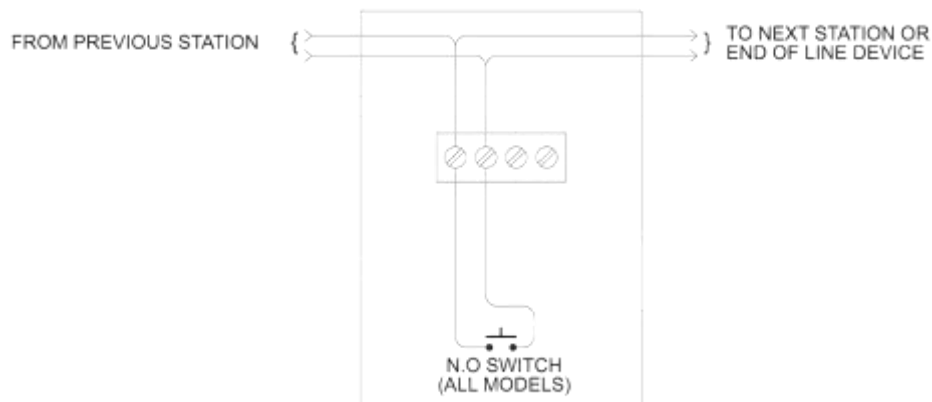

LƯU Ý:

- Đấu dây như hình để việc giám sát kết nối được duy trì.
- Hộp đế 2" x 4" x 2-1/4".
- Cỡ dây tối đa: No. 12 AWG
- Xem hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy để thiết lập module địa chỉ.

■ Hộp đế



EVCA-MS-SBB

Kích thước:

H 127 mm x W 91.4 mm x D 50.8 mm

EVCA-MS-SWBB chống nước

Kích thước:

H 127 mm x W 91.4 mm x D 55.9 mm



■ Thông tin đặt hàng

Model	Mô tả
EVCA-MS-S10K	Trạm nhấn khẩn kép
EVCA-MS-SBB	Hộp đế lắp âm tường
EVCA-MS-SWBB	Hộp đế chống nước
GL-007K	Thanh nhựa thay thế cho EVCA-MS-S10K

All specifications are subject to change without any notice.
For more information, contact with NITTAN.

NITTAN

54-5, 1-chome, Sasazuka,
Shibuya-ku, Tokyo151-8535, Japan
TEL:81-3-5333-7021 FAX:81-3-5333-8615

Distributed By