



### ■ Mô tả

Bo NK-SGM-4A cung cấp cho trung tâm báo cháy SPERA 4 ngõ ứng dụng thông báo (NAC) Class A hoặc B (Style Z hoặc Y).

### ■ Ứng dụng


Bo NK-SGM-4A cung cấp lên tới 4 ngõ NAC, mỗi ngõ 1.7 Amps đến thiết bị tín hiệu như còi đèn, chuông, còi hụ... Mỗi ngõ NAC có thể được cấu hình không ngắt hoặc ngắt được. Ngoài ra, mỗi ngõ có một đèn chỉ báo lỗi. Tất cả các ngõ đều giới hạn nguồn để dùng với cáp giới hạn nguồn. Bo NK-SGM-4A là tùy chọn cho ngắt mạch đơn độc lập. Ngoài ra, nó có ngõ kết nối cho rơ-le ngắt chuông.

### ■ Nổi bật


- Bốn ngõ NAC Class A/B (Style Z/Y) NAC Circuits
- Mỗi ngõ NAC 1.7 Amps
- Mỗi ngõ NAC có thể cấu hình không ngắt (non-silence) hoặc ngắt được.
- Ngõ ra sẽ xuất lại khi có báo động tiếp theo
- LEDs (vàng) cung cấp chỉ báo cho lỗi ngõ NAC
- Có thể lập trình đến bất kỳ mạch ngõ vào nào.
- Tất cả các mạch đều giới hạn nguồn để dùng với cáp giới hạn nguồn.
- Tháo đơminô để dễ dàng đấu dây và bảo trì
- Mở rộng bảo vệ tạm thời trên tất cả các mạch
- Cung cấp 4 thanh bát giác để lắp trên khung chính

### ■ Lắp đặt

Bo NK-SGM-4A bao gồm một bo được lắp tại mặt đáy của khung tủ. Bo kết nối với bo mạch chính qua một sợi cáp. Khoảng trống được cung cấp trên vỏ ngoài bo mạch cho phép dùng để chèn mô tả ngõ NAC từng vùng. Nhấn được cung cấp kèm với mỗi tủ. Tháo đơminô để dễ dàng đấu dây và bảo trì.

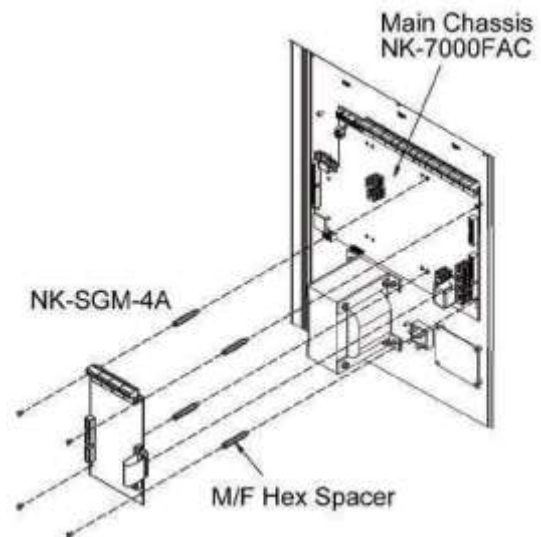


## Sơ đồ đấu dây

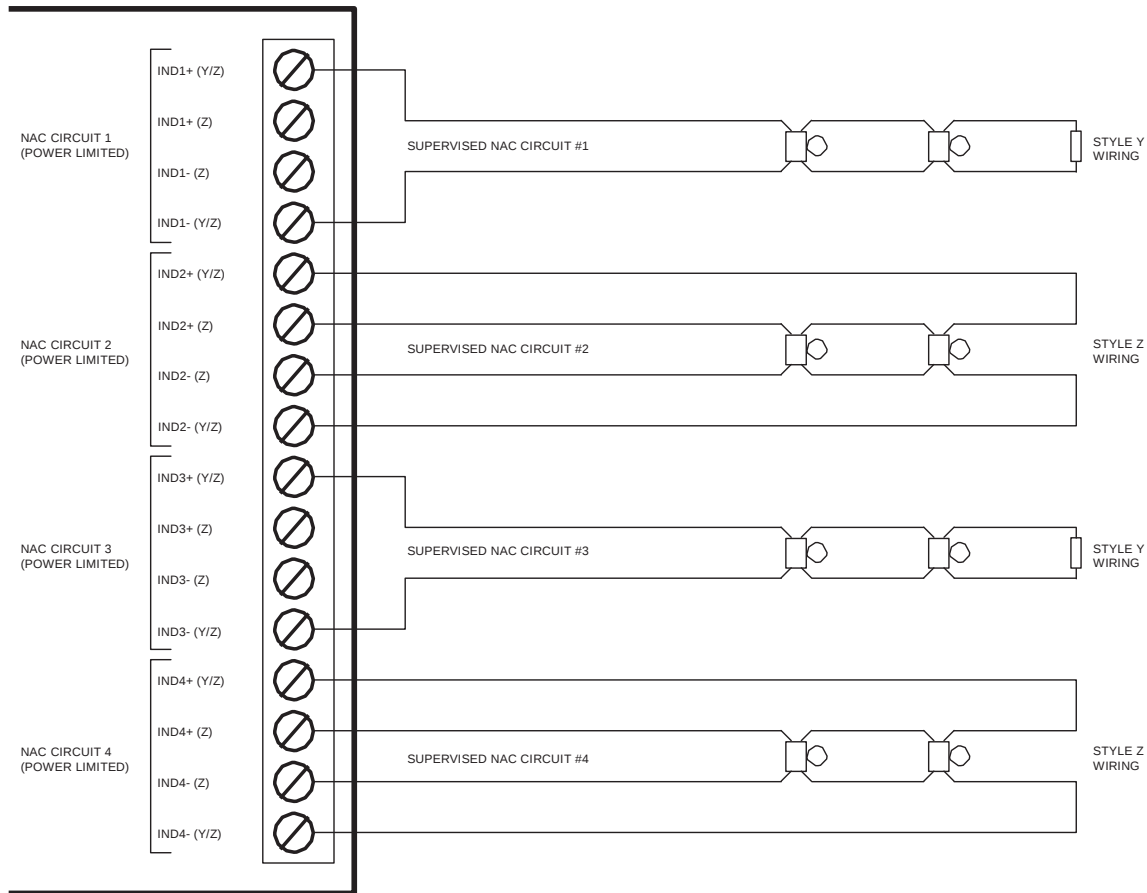

### NOTES:

ALL POWER LIMITED CIRCUITS MUST USE TYPE FPL, FPLR, OR FPLP POWER LIMITED CABLE.  
NK-SGM-4A NAC CIRCUITS ARE FULLY SUPERVISED AND RATED FOR 24 VDC UNFILTERED 1.70AMP MAX. THEY MUST BE WIRED AS SHOWN IN THE WIRING TABLES.

### LEGEND:



BELL, HORN, OR STROBE

3.9K 1/2W END OF LINE RESISTOR

## Thông số kỹ thuật

| Thông số kỹ thuật                 | NK-SGM-4A                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Điện thế ngõ ra                   | 24 VDC không lọc                                                |
| Dòng điện ngõ ra – Giới hạn nguồn | 1.7 A Max. mỗi mạch                                             |
| Dòng tiêu thụ                     | Chờ: 60 mA<br>Bảo cháy: 258 mA (trừ dòng của thiết bị tín hiệu) |
| Điện trở cuối tuyến               | 3.9K ohms $\pm 5\%$ , 1/2 W                                     |

Distributed By

All specifications are subject to change without any notice.  
For more information, contact with NITTAN.

**NITTAN**

54-5, 1-chome, Sasazuka,  
Shibuya-ku, Tokyo151-8535, Japan  
TEL:81-3-5333-7021 FAX:81-3-5333-8615