



■ Mô tả

Đèn còi Wheelock có dòng thấp trong khi vẫn duy trì hiệu suất vượt trội, tin cậy, giá thành cạnh tranh. Những thiết bị đa năng sẽ đáp ứng hầu như tất cả các yêu cầu cho trong nhà, trần nhà hoặc tường gắn kết các ứng dụng.

Tùy chọn còi đèn cho model gắn tường bao gồm còi đèn Wheelock đa độ sáng với dãy tùy chọn 15/30/75/110cd. Model gắn trần bao gồm còi đèn đa độ sáng với dãy tùy chọn 15/30/75/95cd.

Tất cả model đều có thể đồng bộ khi dùng thiết bị đồng bộ Nitttan EVCA- AP-SMD10 hoặc dùng nguồn PS-24-8MC với giao thức đồng bộ Wheelock. Còi đèn đồng bộ có thể loại bỏ những hạn chế có thể về số lượng còi đèn trong khu vực quan sát.. Còi đèn đồng bộ Wheelock đưa ra một cách dễ dàng theo yêu cầu yêu cầu ADA liên quan đến đèn chớp cũng như tiêu chuẩn NFPA72.

Đèn còi Wheelock Series RSS dùng một đế gắn vào hộp gang đơn, gang đôi, hộp vuông 4 inch, 100mm Châu Âu hoặc bề mặt SHBB. Nếu hộp đế có khoảng trống ở mặt bên hoặc trên đỉnh và lắp trên tường, thì có thể sử dụng NATP (tấm trang trí cho thiết bị thông báo). Nó cung cấp một thêm một mặt cắt 65" cho thiết bị. Nắp đĩa đẹp được cung cấp cho bề ngoài sạch cho tất cả model.

■ Nổi bật

- Chứng nhận bao gồm: UL Standard 1971, New York City (MEA), California State Fire Marshal (CSFM), Factory Mutual (FM), and Chicago (BFP) Xem chứng nhận bằng model trong thông tin Thông số kỹ thuật và Đặt hàng.
- Hợp chuẩn ADA/NFPA/UFC/ANSI, OSHA 29 Part 1910.165
- Model treo tường nhiều độ sáng có sẵn với thiết lập tùy chỉnh độ sáng candela 15/30/ 75/110cd
- Model gắn trần nhiều độ sáng có sẵn với thiết lập tùy chỉnh độ sáng candela 15/30/75/95cd
- Đèn chớp phát sáng mỗi giây một lần trên dãy điện thế cơ bản
- Model 24 VDC với chuẩn UL điện áp điều tiết rộng dùng điện thế lọc (DC) hoặc điện thế xung VRMS
- Đồng bộ sử dụng thiết bị đồng bộ Wheelock hoặc nguồn cấp có tích hợp sẵn giao thức đồng bộ.
- Lắp đặt nhanh với ngõ vít IN/OUT dùng dây #12 to #18 AWG



■ Thông số kỹ thuật

Average RMS Current*								
RSS 24VDC Models	Wall Mount				Ceiling Mount			
	24MCW				24MCC			
	15cd	30cd	75cd	110cd	15cd	30cd	75cd	95cd
24 vdc	0.041	0.063	0.109	0.140	0.045	0.070	0.119	0.159
UL max*	0.060	0.092	0.165	0.220	0.065	0.105	0.189	0.249

* Dòng RMS được định lượng theo phương pháp RMS của chuẩn UL. Dòng chuẩn UL tối đa là dòng RMS tối đa trong dây điện thế (16-33v cho thiết bị 24v). Đối với đèn còi dòng chuẩn UL tối đa thường nằm trong dây điện thế tối thiểu (16v cho thiết bị 24v). Với thiết bị phát âm thanh thì dòng tối đa thường nằm trong dây điện thế tối đa (33v cho thiết bị 24v). Đối với dòng xung FWR, xem hướng dẫn lắp đặt.


Specifications and Ordering Information

Model	Wall Mount	Ceiling Mount	Non-Sync	Strobe Candela	24 VDC	Color RED	Color WHITE	Shape
RSS-24MCW-FR	X	-	X	15/30/75/110	X	X	-	Square
RSS-24MCW-FW	X	-	X	15/30/75/110	X	-	X	Square
RSS-24MCC-FW	-	X	X	15/30/75/95	X	-	X	Square
RSS-24MCC-FR	-	X	X	15/30/75/95	X	X	-	Square

■ Sơ đồ đấu dây


THIẾT BỊ SERIES RSS

TỪ THIẾT BỊ TRƯỚC, MODULE ĐỒNG BỘ HOẶC TRUNG TÂM BẢO CHÁY




ĐẾN THIẾT BỊ KẾ TIẾP HOẶC EOL

THIẾT BỊ SERIES RSS ĐỒNG BỘ VỚI MỘT MODULE SMD MẠCH NGỒ RA NAC CLASS "A"

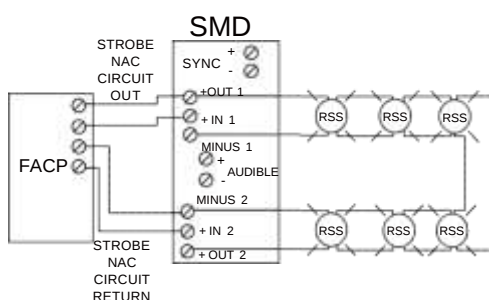

THIẾT BỊ SERIES RSS ĐỒNG BỘ VỚI NHIỀU MODULE SMD MẠCH NGỒ RA NAC CLASS A

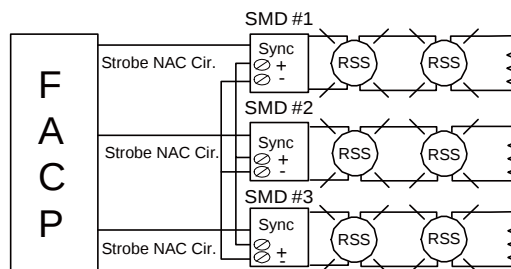

SMD Interconnecting wiring shown. Maximum of twenty (20)

All specifications are subject to change without any notice.
For more information, contact with NITTAN.

NITTAN

54-5, 1-chome, Sasazuka,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8535, Japan
TEL: 81-3-5333-7021 FAX: 81-3-5333-8615

Distributed By