


QA23

Đầu báo khí CO (Carbon Monoxide)

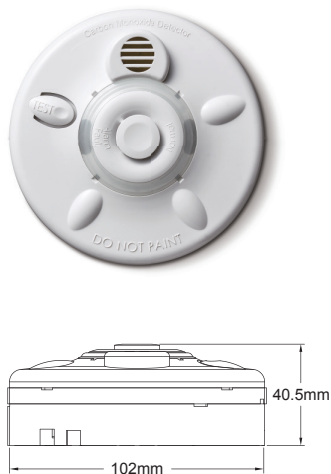

Carbon Monoxide là khí không màu, không mùi, không vị và độc tố cao. Nó sẽ làm giảm lượng ôxi trong huyết sắc tố và gây hủy hoại não. Đầu báo QA23 được trang bị cảm biến dòng tiêu thụ thấp với độ chính xác cao. Với sự phân tích tính toán trên nền tảng vi xử lý hiệu quả, nó có thể được kích hoạt dưới sự ngưng tụ khí CO khác nhau.

Đặc điểm

- Đèn LED kép độ sáng cao chỉ báo những trạng thái khác nhau.
- Đèn LED xanh xác nhận đầu báo đang hoạt động bình thường.
- Mỗi cảnh báo âm thanh và hình ảnh có 4 chế độ xác nhận trạng thái hiện tại.
- Nút kiểm tra dùng để mô phỏng báo cháy.
- Ngõ vào nguồn kép: 12VDC và 24VDC trong cùng một đầu báo. Không cần cân chỉnh.
- Có thể tùy chọn adaptor 110V hoặc 220VAC.

Thông số kỹ thuật

Model	QA23	
Nguồn	24V DC	12V DC
Dòng chờ	1~25 mA	1~20 mA
Dòng báo cháy	10~85 mA	10~55 mA
Cảm biến	50 ppm: 60 ~ 90 min.	
	100 ppm: 10 ~ 40 min.	
	300 ppm: trong 3 min.	
Thời gian khởi động	Khoảng 3 phút	
Âm thanh báo cháy	70dB/3M trở lên	
Đèn chỉ báo	Chờ: Đèn LED đỏ chớp 60 giây/lần.	
	Cảnh báo sớm: đèn LED đỏ chớp và kêu mỗi 3 giây	
	Báo cháy: Đèn LED đỏ chớp và buzzer kêu mỗi giây.	
	Lỗi: Đèn LED đỏ chớp và buzzer kêu mỗi 10 giây.	
Nhiệt độ môi trường	-10°C ~ +55°C	
Kích thước	102 mm (Dia.) x 40.5 mm(H)	
Trọng lượng	Khoảng 150g	

Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
 Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158
 Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn